

修正 C B R 試 験


調査件名 地区土質調査

試験年月日

試料番号 (深さ) 8号道路

試 験 者 地盤 太郎

突 固 め 回 数	回/層	17 (3 層)			42 (3 層)			92 (3 層)		
供 試 体 No.								1	2	3
乾 燥 密 度 d g/cm ³		2.151	2.128	2.129	2.242	2.268	2.231	2.317	2.323	2.331
平 均 値 d g/cm ³		2.136			2.247			2.324		
貫入量2.5mmにおけるCBR %		20.8	30.4	24.8	40.6	64.0	47.9	84.0	90.0	79.7
平 均 値 %		25.3			50.8			84.6		
貫入量5.0mmにおけるCBR %		29.2	40.4	33.6	59.7	86.9	66.7	132.7	140.1	118.6
平 均 値 %		34.4			71.1			130.5		
ランマー質量 kg	4.5	最大乾燥密度 d_{max} g/cm ³			2.345			締 固 め 度 %		
		最適含水比 w_{opt} %			5.40			修正 C B R %		
								95		
								64.7		
								90		
								34.4		

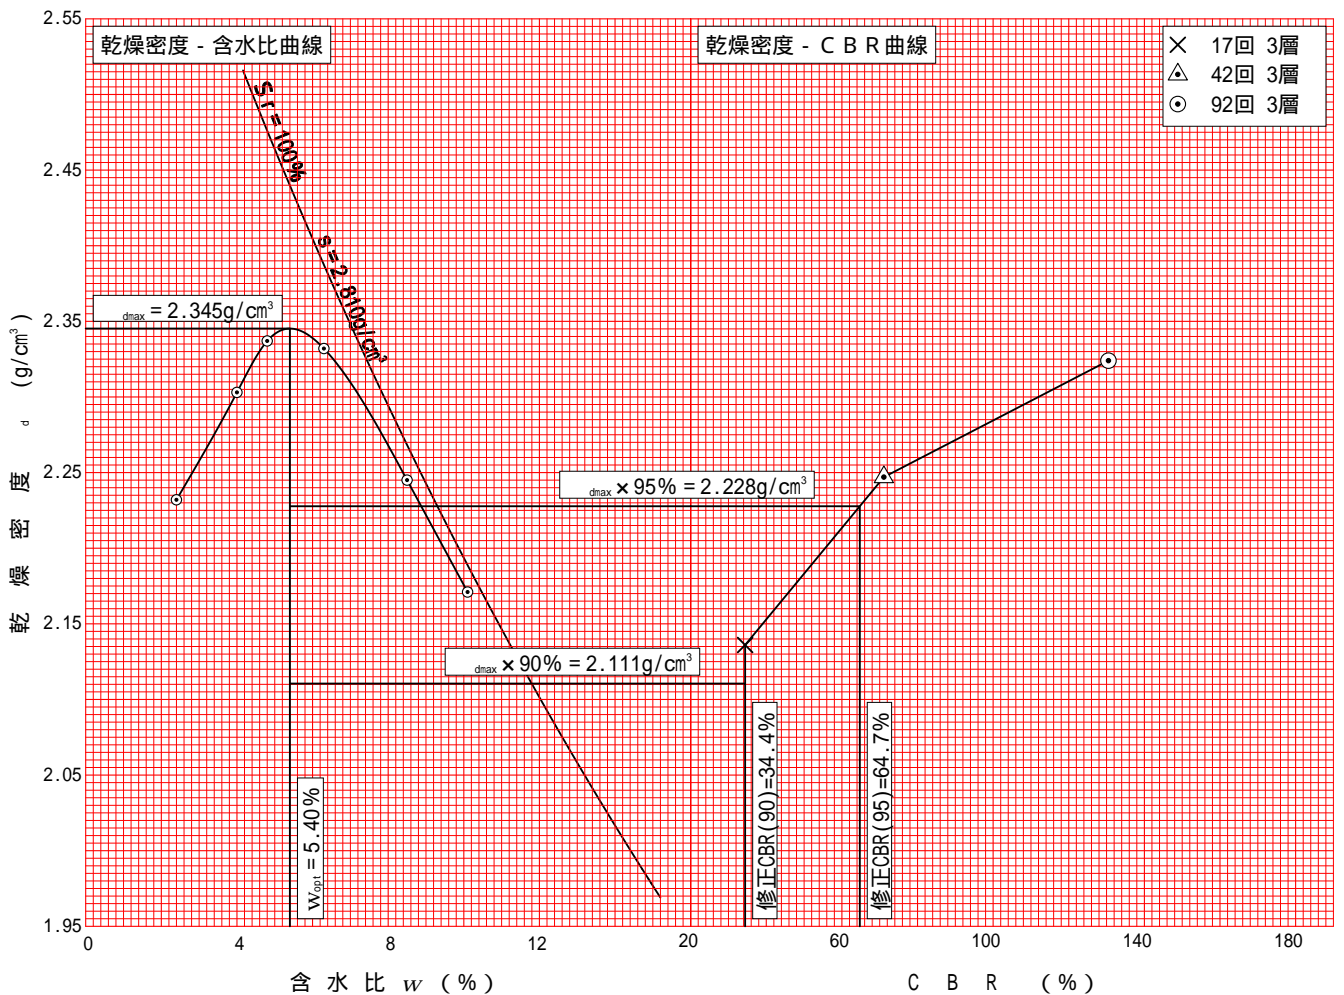

特記事項